




ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	QTD
1	CUPILHA DE TRAVAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL	1
2	CAMPÂNULA	FERRO FUNDIDO	1
3	ISOLADOR	VIDRO TEMPERADO	1
4	PINO	FERRO FUNDIDO	1
5	ANEL DE ZINCO	ZINCO 99.9%	1

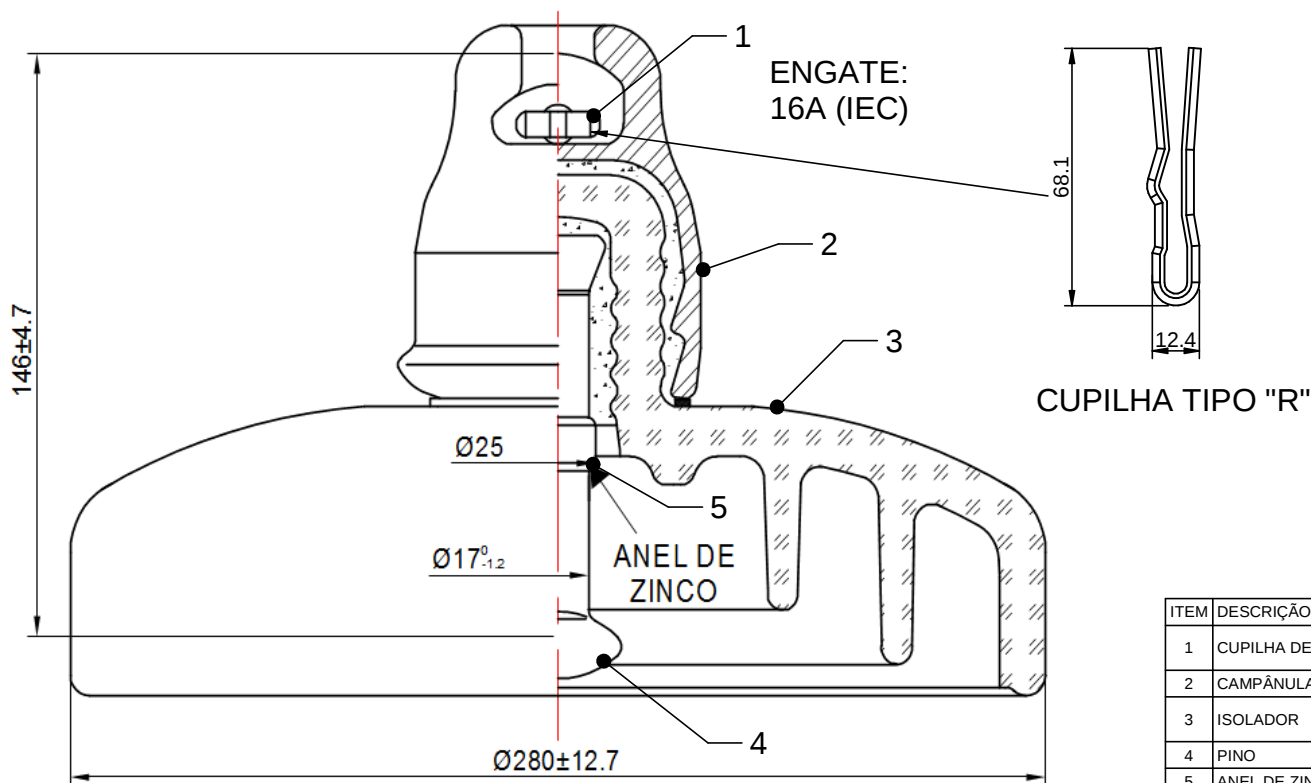

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS			CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS / MECÂNICAS		CARACTERÍSTICAS DE RIV		CARACTERÍSTICAS DE EMBALAGEM				
TENSÃO CRÍTICA DE IMPULSO ATMOSFÉRICO 50%	POSITIVO	130 kV	DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO	450 mm	TENSÃO APLICADA NO ENSAIO	10 kV	PESO POR PEÇA	5.8 Kg			
	NEGATIVO	135 kV									
TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO	POSITIVO	125 kV	TRAÇÃO DE ROTINA	60 kN							
TENSÃO DISRUPTIVA EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL	SECO	90 kV	RUPTURA ELETROMECÂNICA	120 kN	MAX. RIV A 1000 kHz	50 μV	QTDE DE PEÇAS POR EMBALAGEM	---			
	CHUVA	55 kV									
TENSÃO SUPORTÁVEL EM FREQUÊNCIA INDUSTRIAL	SECO	85 kV									
	CHUVA	50 kV									
PERFURAÇÃO NO ÓLEO	130 kV		RUPTURA AO IMPACTO	17 N.m							