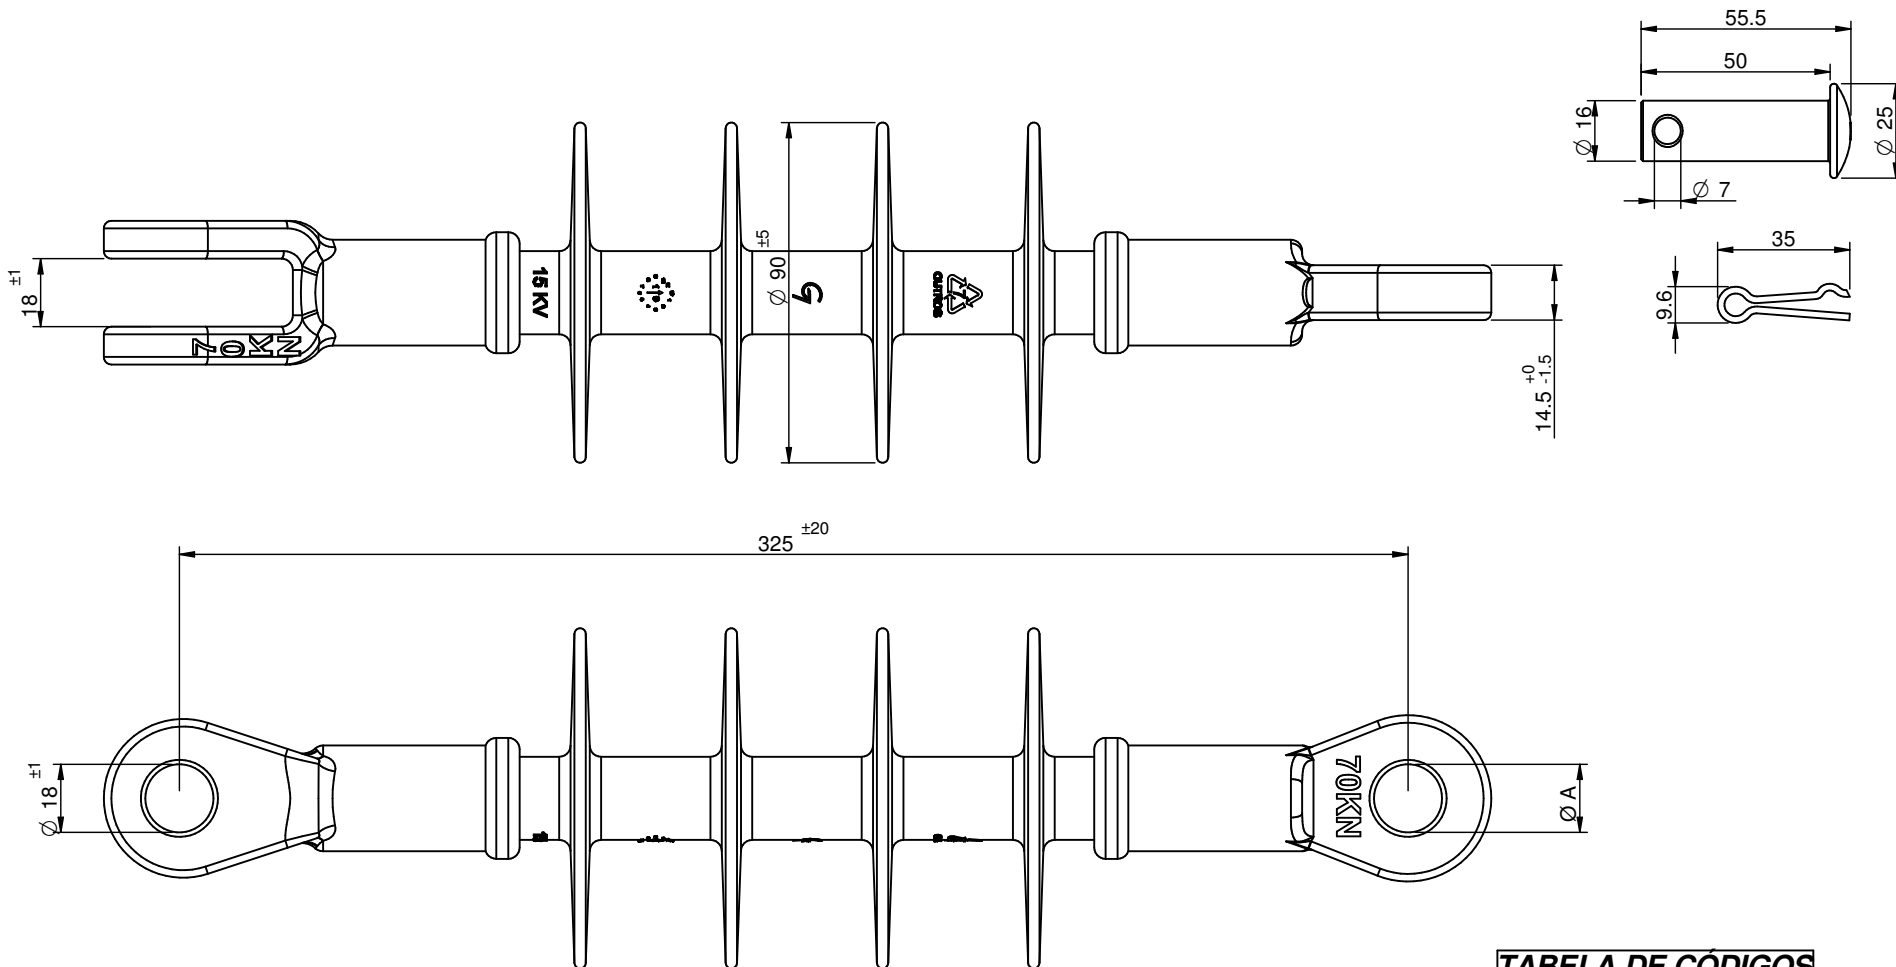


TABELA DE CÓDIGOS	
CÓDIGO	Ø A
36.00.07	18 ±1
36.00.10	22 ±1

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS		CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS		CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS		CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM	
TENSÃO APLICADA 60Hz, SOB CHUVA	70 kV	DISTÂNCIA DE ARCO A SECO	190 mm	RUPTURA MECÂNICA A TRAÇÃO	7000 Kgf	PESO APROXIMADO DA PEÇA	1,091 kg
TENSÃO SUPORTÁVEL DE IMPULSO ATMOSFÉRICO	140 kV	DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO	390 mm			PEÇAS POR EMBALAGEM	12 pçs